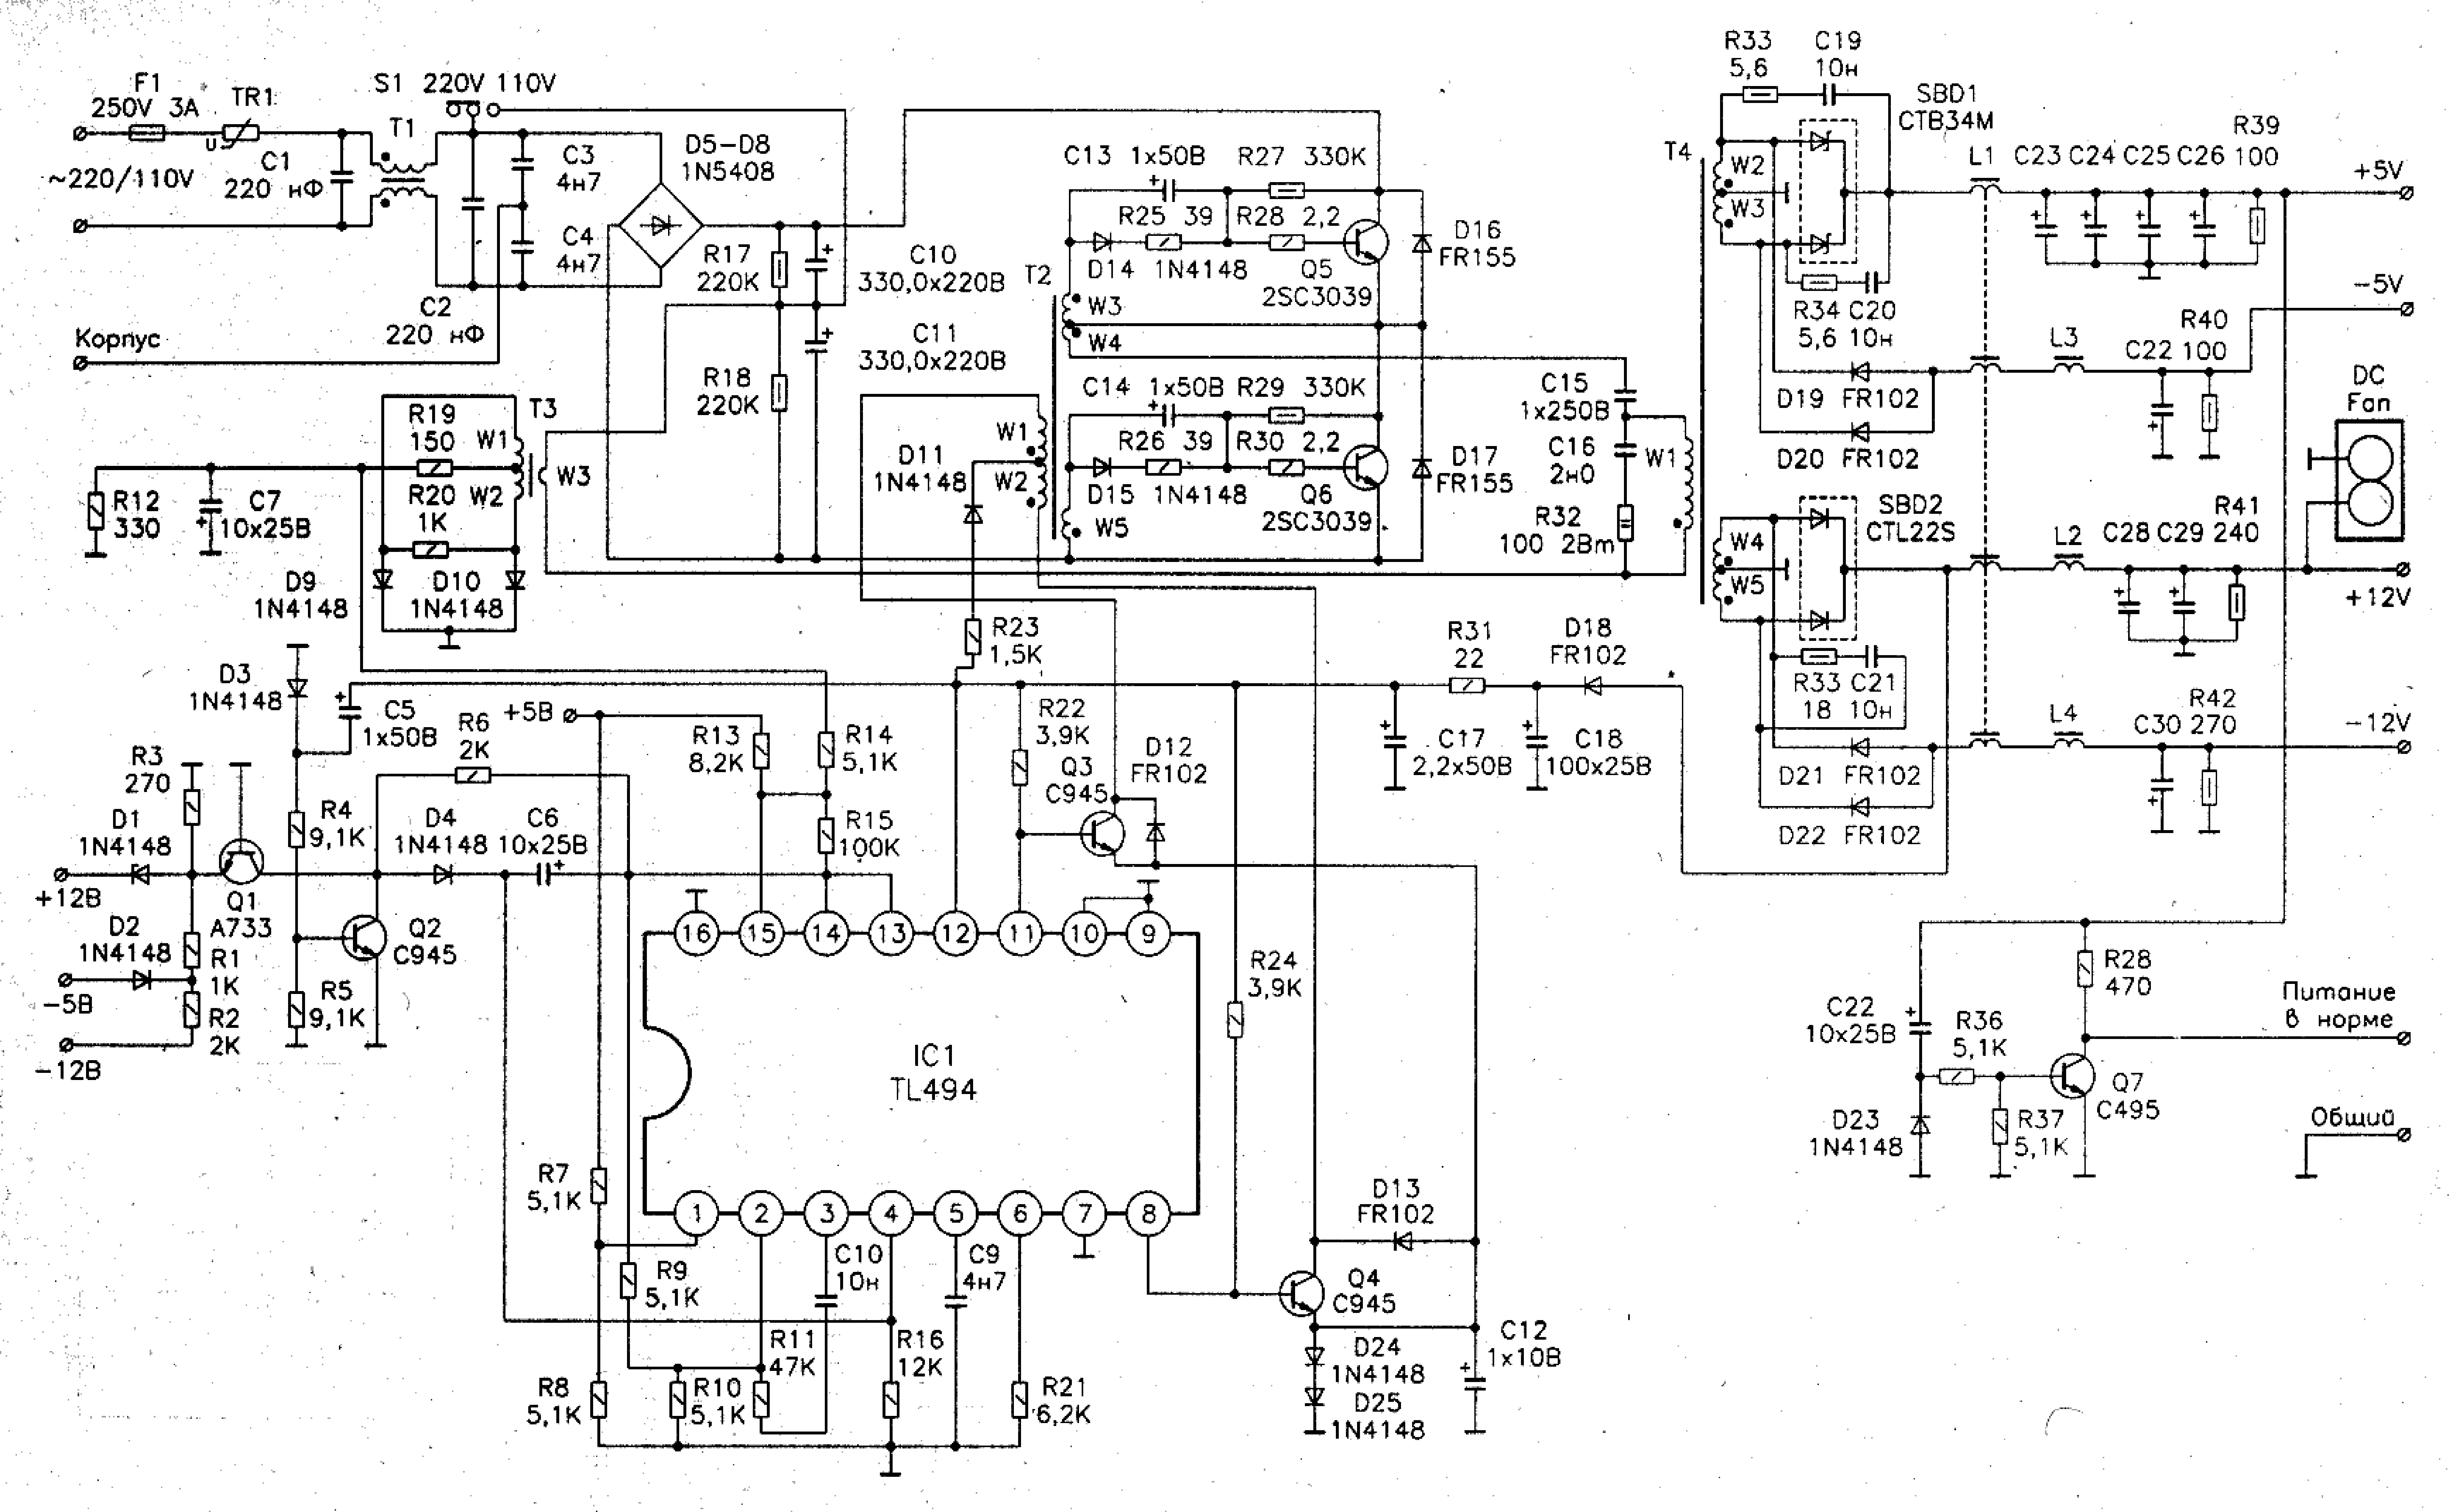


F1
250V 3A
TR1
S1 220V 110V
T1
~220/110V
C1
220 нФ
C2
220 нФ
C3
4н7
C4
4н7
D5–D8
1N5408
R17
220K
R18
220K
C10
330,0x220B
C11
330,0x220B
Корпус
T2
W3
W4
W1
W2
W5
C13 1x50B
R27 330K
R25 39
R28 2,2
D14 1N4148
Q5
2SC3039
D16
FR155
C14 1x50B
R29 330K
R26 39
R30 2,2
D15 1N4148
Q6
2SC3039
D17
FR155
C15
1x250B
C16
2н0
R32
100 2Вт
D11
1N4148
T3
R19
150
R20
1K
D9
1N4148
D10
1N4148
R12
330
C7
10x25B
R23
1,5K
R22
3,9K
Q3
C945
D12
FR102
R31
22
D18
FR102
C17
2,2x50B
C18
100x25B
R24
3,9K
D3
1N4148
C5
1x50B
R6
2K
+5B
R13
8,2K
R14
5,1K
R15
100K
R3
270
R4
9,1K
D4
1N4148
C6
10x25B
D1
1N4148
+12B
Q1
A733
D2
1N4148
R1
1K
R2
2K
-5B
-12B
Q2
C945
R5
9,1K
IC1
TL494
R7
5,1K
R8
5,1K
R9
5,1K
R10
5,1K
R11
47K
C10
10н
R16
12K
C9
4н7
R21
6,2K
Q4
C945
D13
FR102
C12
1x10B
D24
1N4148
D25
1N4148
T4
R33
5,6
C19
10н
SBD1
CTB34M
R34 C20
5,6 10н
L1
C23 C24 C25 C26
R39
100
+5V
-5V
D19 FR102
D20 FR102
L3
C22
R40
100
DC
Fan
SBD2
CTL22S
L2
C28 C29
R41
240
+12V
R33 C21
18 10н
L4
C30
R42
270
-12V
D21 FR102
D22 FR102
R28
470
C22
10x25B
R36
5,1K
Q7
C495
D23
1N4148
R37
5,1K
Питание
в норме
Общий